


Poklopy **SF 250**

Žárově pozinkovaný poklop s vnitřní výztuží

Šachtové poklopy s vnitřní výztuží pro dodatečné dobetonování. Povrch možno doplnit dlažbou.
Mezi rámem a krytem je těsnění.
Uzavírání na šrouby.
Zátěž do 25 t (250kN)

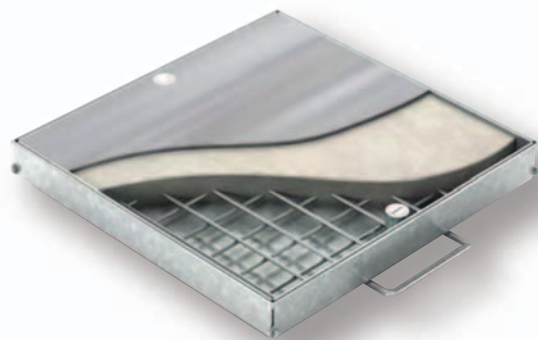

Použití:

Pro pomalu se pohybující náklad na kolech do 5 tun.

Obj.číslo	Popis	Rozměry vnější [mm]	Rozměry vnitřní [mm]	Výška [mm]	Váha poklopu [kg]	Zatížení [t]
SF25-0202	RONN DECK zadlažďovací poklop SF25 200x200 mm, zatížení C250	320X320	200x200	120	14	25
SF25-0303	RONN DECK zadlažďovací poklop SF25 300x300 mm, zatížení C250	420X420	300x300	120	20	25
SF25-0404	RONN DECK zadlažďovací poklop SF25 400x400 mm, zatížení C250	520X520	400x400	120	25	25
SF25-0505	RONN DECK zadlažďovací poklop SF25 500x500 mm, zatížení C250	620X620	500x500	120	31	25
SF25-0606	RONN DECK zadlažďovací poklop SF25 600x600 mm, zatížení C250	720X720	600x600	120	36	25
SF25-0707	RONN DECK zadlažďovací poklop SF25 700x700 mm, zatížení C250	820X820	700x700	120	42	25
SF25-0808	RONN DECK zadlažďovací poklop SF25 800x800 mm, zatížení C250	920X920	800x800	120	48	25
SF25-0909	RONN DECK zadlažďovací poklop SF25 900x900 mm, zatížení C250	1020X1020	900x900	120	54	25

