


■ Poklopy **XP 250**

Žárově pozinkovaný poklop pro venkovní zadlaždění

Šachtové poklopy v zadlažděných plochách.
Jsou určeny na vyplnění venkovní zámkovou dlažbou.
Poklopy jsou ze spodní části vyztuženy žebry.
Mezi krytem a rámem je těsnění.
Uzavírání na šrouby.
Zatížení do 25t (250kN)

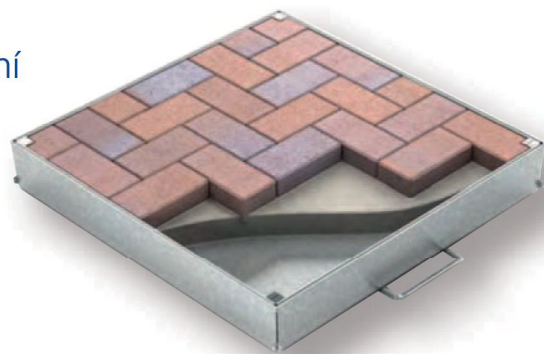

Použití:

Pro pomalu se pohybující náklad na kolech do 5 tun.



Obj.číslo	Popis	Rozměry vnější [mm]	Rozměry vnitřní [mm]	Výška [mm]	Váha poklopu [kg]	Zatížení [t]
XP25-0202	RONN DECK zadlažďovací poklop XP25 200x200 mm, zatížení C 250	280X280	200x200	95	8	25
XP25-0303	RONN DECK zadlažďovací poklop XP25 300x300 mm, zatížení C 250	380X380	300x300	95	11	25
XP25-0404	RONN DECK zadlažďovací poklop XP25 400x400 mm, zatížení C 250	480X480	400x400	95	15	25
XP25-0505	RONN DECK zadlažďovací poklop XP25 500x500 mm, zatížení C 250	580X580	500x500	95	19	25
XP25-0606	RONN DECK zadlažďovací poklop XP25 600x600 mm, zatížení C 250	680X680	600x600	95	24	25
XP25-0707	RONN DECK zadlažďovací poklop XP25 700x700 mm, zatížení C 250	780X780	700x700	95	30	25
XP25-0808	RONN DECK zadlažďovací poklop XP25 800x800 mm, zatížení C 250	880X880	800x800	95	36	25
XP25-0909	RONN DECK zadlažďovací poklop XP25 900x900 mm, zatížení C 250	980X980	900x900	95	42	25

