


ZECAN Irondeck ARTI 850

Jm`zdUWf`fi`cj`dc`cd`g`hYgbYb`n`9D8A`i`f`Yb`dfY`b`hYbntj`bi`dfYa`zj`_i

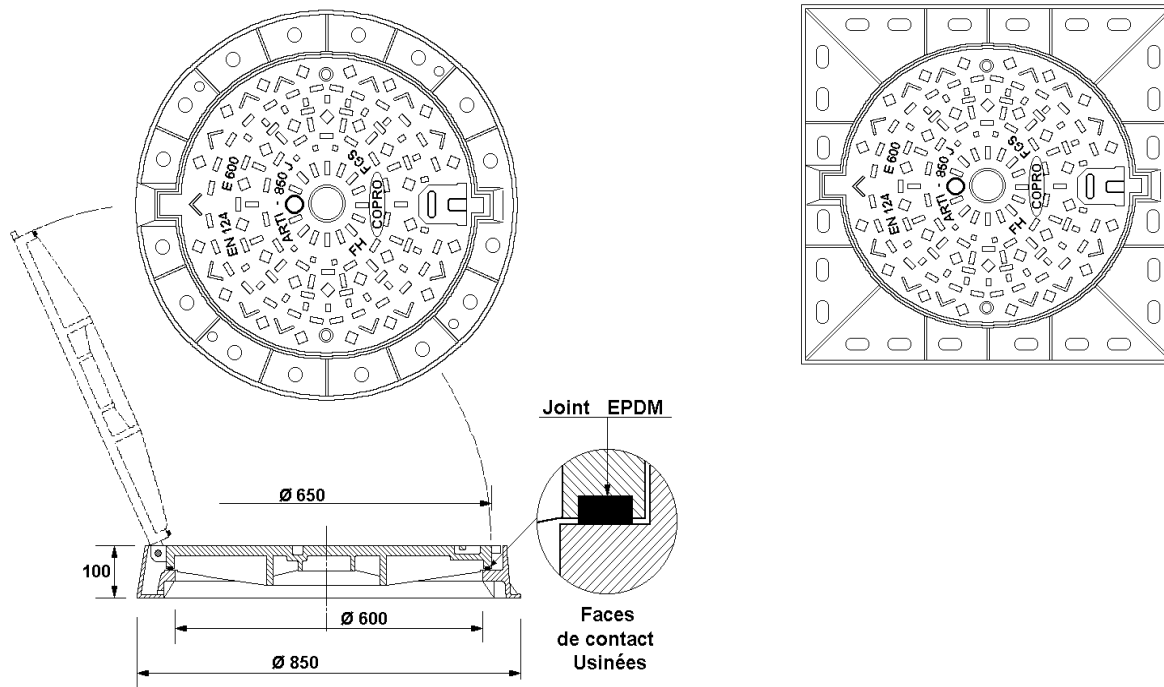

Možnosti závesu


- uhol otvárania až do 120°
- vybratie poklopu zo závesu v polohe 90°
- otvorenie pomocou krompáča

Nehlučnosť a stabilita

- tesnenie s EPDM

Manipulácia

- úchyt pre uchopenie poklopu
- otvory v ráme pre uchytenie v betóne

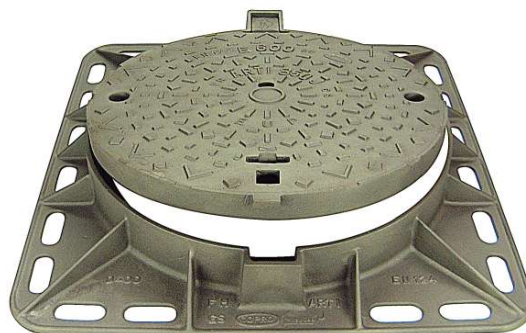

Vnútorňý otvor má priemer 600 mm

Trieda zaťaženia E600 pre intenzívnu premávku – v zhode s požiadavkami normy EN 124

označenie	vonkajší rozmer	vstupný otvor	poklop	výška rámu	hmotnosť poklop/rám
	mm	mm	mm	mm	kg
ARTI RE	ø850	ø600	ø650	100	60/40
ARTI SRE	850x850	ø600	ø650	100	60/46

MOŽNOSTI: blokovanie poklopu v 2 bodoch
kruhový rám s výškou 150 mm (ARTI R 150/60, rám 54 kg)