



ZECAN Irongrid RFGC a RFGD

Vtoková mreža z tvárnej liatiny pre pozdžné osadenie

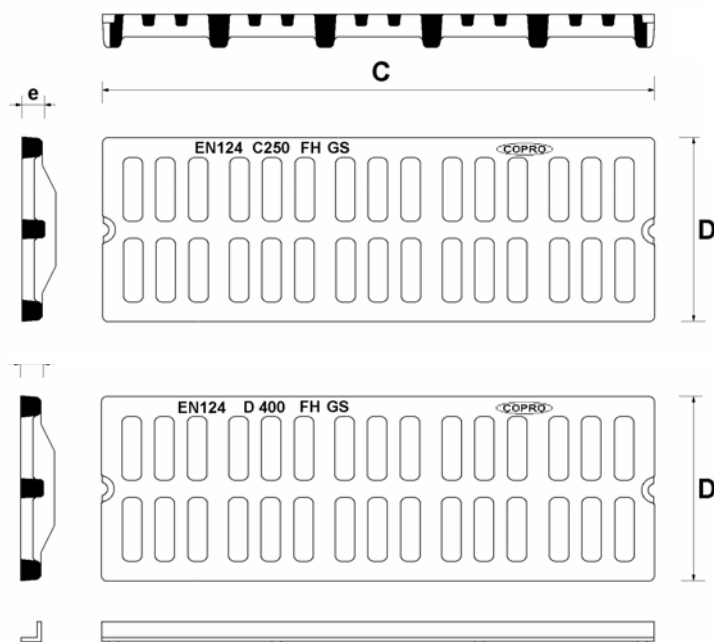

Princíp napojenia mreží pomocou spojky

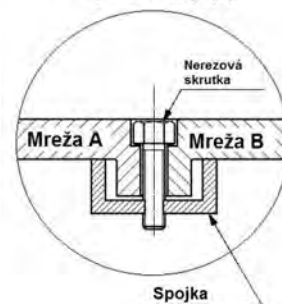

- Dĺžka 750 mm
- Tvárna liatina
- Šírka od 200 do 700 mm
- Trieda zaťaženia C250 (RFGC)
- Trieda zaťaženia D400 (RFGD)
- V zhode s normou EN 124

označenie	dĺžka (C)	šírka (D)	výška (e)	hmotnosť
	mm	mm	mm	kg
RFG 7520SC	750	200	27	17
RFG 7525SC	750	250	27	19
RFG 7530SC	750	300	27	23
RFG 7535SC	750	350	27	23,5
RFG 7540SC	750	400	27	28
RFG 7550SC	750	500	27	39
RFG 7560SC	750	600	27	48
RFG 7570SC	750	700	27	68
RFG 5012SC	500	123	20	4

označenie	dĺžka (C)	šírka (D)	výška (e)	hmotnosť
	mm	mm	mm	kg
RFG 7520SD	750	200	27	17
RFG 7525SD	750	250	27	20
RFG 7530SD	750	300	27	24
RFG 7540SD	750	400	27	34
RFG 7550SD	750	500	27	49
RFG 7560SD	750	600	27	61