
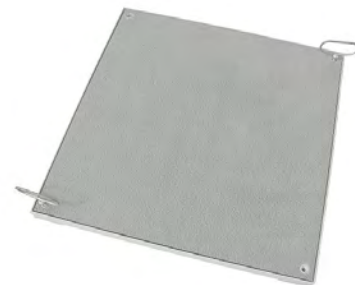


ZECAN Polydeck SALS


Uzamykateľné štvorcové kompozitné šachtové poklopy v kompozitnom ráme s tesnením

Kompozitné šachtové poklopy vyrobené z polyesterovej živice vystuženej sklenenými vláknami. Materiál je vhodný aj do špecializovaných typov prevádzok s vysokými nárokmi na hygienu, chemickú odolnosť, protiskliznosť, nevodivosť, jednoduchú obsluhu, atď.

- trieda zaťaženia A15 (podľa normy EN124) – trávnaté plochy, chodníky, cesty s občasným prejazdom osobných automobilov
 kolesovým tlakom max. 1,5 tony
- protišmyková povrchová úprava kremičitým pieskom
- možnosť prispôsobenia farby okolitému prostrediu (štandardne dodávané v šedom, prípadne zelenom prevedení)
- kompozitný rám je možné na požiadanie vybaviť kotviacimi úchytkami do betónu
- vybavené nerezovými zámkami a tesnením zabráňujúcim prienik povrchových vôd do šachty
- uzamykanie a dvíhanie poklopu pomocou sady kľúčov ZPD.K




ZPD.K

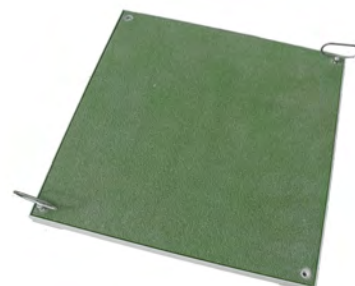

typ	vnútorný rozmer	vonkajší rozmer	rozmer poklopu	výška rámu	trieda zaťaženie	nosnosť
ZPD.C 0300SALS	325x325	401x401	388x388	38	A15	1,5 t
ZPD.C 0400SALS	401x401	477x477	464x464	38	A15	1,5 t
ZPD.C 0500SALS	516x516	592x592	579x579	38	A15	1,5 t
ZPD.C 0600SALS	630x630	706x706	693x693	38	A15	1,5 t
ZPD.C 0607SALS	630x706	706x782	693x769	38	A15	1,5 t
ZPD.C 0608SALS	630x820	706x896	693x883	38	A15	1,5 t
ZPD.C 0609SALS	630x935	706x1011	693x998	38	A15	1,5 t
ZPD.C 0700SALS	706x706	782x782	769x769	38	A15	1,5 t
ZPD.C 0800SALS	820x820	896x896	883x883	38	A15	1,5 t
ZPD.C 0900SALS	897x897	973x973	960x960	38	A15	1,5 t
ZPD.C 1000SALS	1011x1011	1087x1087	1074x1074	38	A15	1,5 t

Rozmery sú uvedené v mm a môžu sa zmeniť.



Którykoľvek rozmer poklopu na tejto strane je možné vybaviť ventiláčnou hlavicou: materiál – PVC, DN110, výška 400 mm