


Poklopy **SF 125**

Žárově pozinkovaný poklop s vnitřní výztuží

Šachtové poklopy s vnitřní výztuží pro dodatečné dobetonování. Povrch možno doplnit dlažbou.
Mezi rámem a krytem je těsnění.
Uzavírání na šrouby.
Zátěž do 12,5 t (125kN)

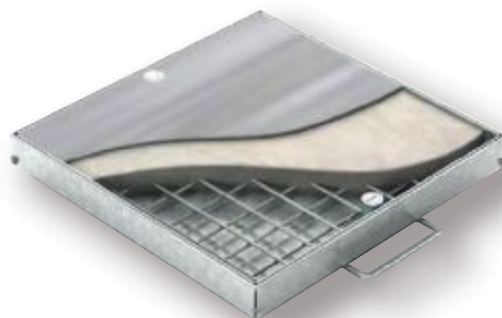

Použití:

Pro pomalu se pohybující náklad na kolech do 3 tun.



Obj.číslo	Popis	Rozměry vnější [mm]	Rozměry vnitřní [mm]	Výška [mm]	Váha poklopu [kg]	Zatížení [t]
SF12-0202	RONN DECK zadlažďovací poklop SF12 200x200 mm, zatížení B125	314X314	200x200	80	11	12,5
SF12-0303	RONN DECK zadlažďovací poklop SF12 300x300 mm, zatížení B125	414X414	300x300	80	16	12,5
SF12-0404	RONN DECK zadlažďovací poklop SF12 400x400 mm, zatížení B125	514X514	400x400	80	20	12,5
SF12-0505	RONN DECK zadlažďovací poklop SF12 500x500 mm, zatížení B125	614X614	500x500	80	25	12,5
SF12-0606	RONN DECK zadlažďovací poklop SF12 600x600 mm, zatížení B125	714X714	600x600	80	30	12,5
SF12-0707	RONN DECK zadlažďovací poklop SF12 700x700 mm, zatížení B125	814X814	700x700	80	35	12,5
SF12-0808	RONN DECK zadlažďovací poklop SF12 800x800 mm, zatížení B125	914X914	800x800	80	40	12,5
SF12-0909	RONN DECK zadlažďovací poklop SF12 900x900 mm, zatížení B125	1014X1014	900x900	80	45	12,5

