


■ Poklopy **SP Fix 6**

Žárově pozinkovaný poklop s rámem

Uzavírací šachtové poklopy s protiskluzovým povrchem. Víko je připevněno k rámu **šrouby**. Žebrované plechy jsou pochůzné a těsnění v rámu poskytuje **vodotěsnost**. Zátěž do 0,6 t (6 kN).

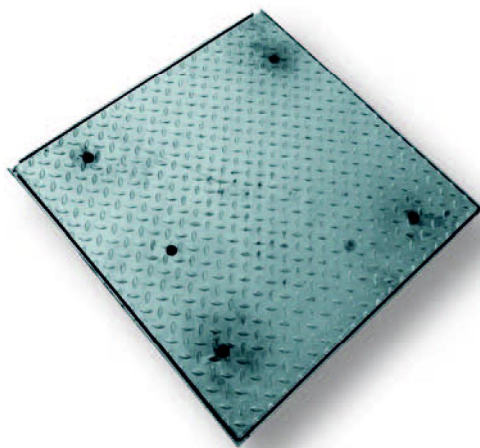

Použití:

Pro použití na méně zatěžovaných plochách. Při potřebě vodotěsného provedení a bezpečného uchycení.



Obj.číslo	Popis	Rozměry vnější [mm]	Rozměry vnitřní [mm]	Váha poklopu [kg]	Počet šroubů	Zatížení [t]
SPF06-0404	RONN DECK poklop SP FIX 445 x 445 mm, zatížení do 6kN	565x565	445x445	12	4	0,6
SPF06-0505	RONN DECK poklop SP FIX 545 x 545 mm, zatížení do 6kN	665x665	545x545	16	4	0,6
SPF06-0606	RONN DECK poklop SP FIX 645 x 645 mm, zatížení do 6kN	765x765	645x645	22	4	0,6
SPF06-0707	RONN DECK poklop SP FIX 745 x 745 mm, zatížení do 6kN	865x865	745x745	28	4	0,6
SPF06-0808	RONN DECK poklop SP FIX 845 x 845 mm, zatížení do 6kN	965x965	845x845	34	8	0,6
SPF06-0909	RONN DECK poklop SP FIX 945 x 945 mm, zatížení do 6kN	1065x1065	945x945	43	8	0,6
SPF06-1010	RONN DECK poklop SP FIX 1045 x 1045 mm, zatížení do 6kN	1165x1165	1045x1045	55	12	0,6
SPF06-1111	RONN DECK poklop SP FIX 1145 x 1145 mm, zatížení do 6kN	1265x1265	1145x1145	60	12	0,6

