


■ Poklopy **SP Fix 125**

Žárově pozinkovaný poklop s rámem

Uzavírací šachtové poklopy s protiskluzovým povrchem. Víko je připevněno k rámu **šrouby**. Žebrované plechy jsou odolné na pojezd osobních vozidel a těsnění v rámu poskytuje **vodotěsnost**. Poklop vybaven vyjímatelným křížem. Zátěž do 15 t (150 kN).

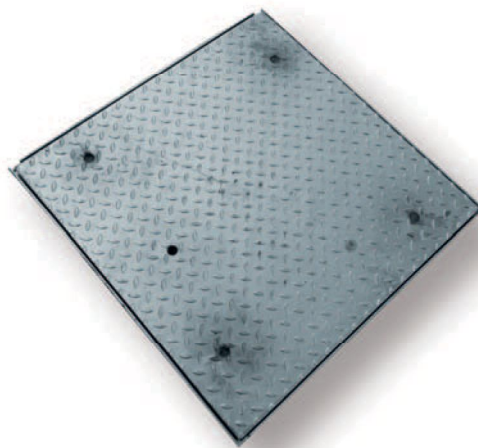

Použití:

Pro použití na plochách s občasným pojezdem osobních aut. Při potřebě vodotěsného provedení a bezpečného uchycení.



Obj. číslo	Popis	Rozměry vnější [mm]	Rozměry vnitřní [mm]	Váha poklopu [kg]	Počet šroubů	Zatížení [t]
SPF15-0505	RONN DECK poklop SP FIX 560 x 560 mm, zatížení do 150kN	720x720	560x560	55	4	15
SPF15-0606	RONN DECK poklop SP FIX 660 x 660 mm, zatížení do 150kN	820x820	660x660	65	4	15
SPF15-0707	RONN DECK poklop SP FIX 760 x 760 mm, zatížení do 150kN	920x920	760x760	70	8	15
SPF15-0808	RONN DECK poklop SP FIX 860 x 860 mm, zatížení do 150kN	1020x1020	860x860	77	12	15
SPF15-0909	RONN DECK poklop SP FIX 960 x 960 mm, zatížení do 150kN	1120x1120	960x960	105	12	15
SPF15-1010	RONN DECK poklop SP FIX 1060 x 1060 mm, zatížení do 150kN	1220x1220	1060x1060	125	12	15

