


■ Poklopy **SP Fix 250**

Žárově pozinkovaný poklop s rámem

Uzavírací šachtové poklopy s protiskluzovým povrchem. Víko je připevněno k rámu **šrouby**. Žebrované plechy jsou odolné na pojezd vozidel a těsnění v rámu poskytuje **vodotěsnost**. Pro vyšší zátěže jsou poklopy vybavené vyjímatelným křížem se žebry. Zátěž do 25 t (250 kN).

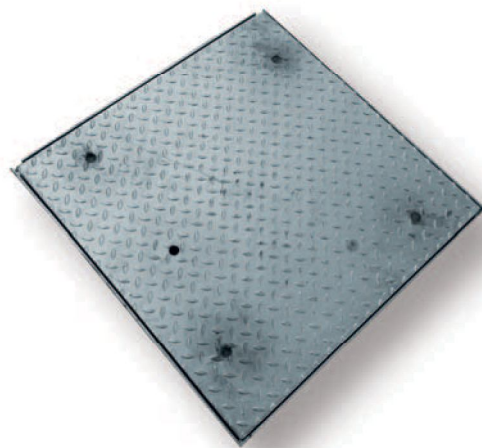

Použití:

Pro použití na zatěžovaných a frekventovaných plochách. Při potřebě vodotěsného provedení a bezpečného uchycení.



Obj.číslo	Popis	Rozměry vnější [mm]	Rozměry vnitřní [mm]	Váha poklopu [kg]	Počet šroubů	Zatížení [t]
SPF25-0505	RONN DECK poklop SP FIX 560 x 560 mm, zatížení C250kN	720x720	560x560	65	4	25
SPF25-0606	RONN DECK poklop SP FIX 660 x 660 mm, zatížení C250kN	820x820	660x660	70	4	25
SPF25-0707	RONN DECK poklop SP FIX 760 x 760 mm, zatížení C250kN	920x920	760x760	77	8	25
SPF25-0808	RONN DECK poklop SP FIX 860 x 860 mm, zatížení C250kN	1020x1020	860x860	104	12	25
SPF25-0909	RONN DECK poklop SP FIX 960 x 960 mm, zatížení C250kN	1120x1120	960x960	112	12	25
SPF25-1010	RONN DECK poklop SP FIX 1060 x 1060 mm, zatížení C250kN	1220x1220	1060x1060	130	12	25

