


■ Poklopy **SP Profi 250**

Žárově pozinkovaný poklop s rámem

Uzavírací šachtové poklopy s protiskluzovým povrchem. Žebrované plechy jsou vybaveny **centrálním zámekem a pantem**, který umožňuje rychlé a pevné uzamčení na klíč. Poklop může být vybaven **plynovými vzpěrami** pro snadné otevírání. Zaručena vodotěsnost a pachotěsnost. Zátěž do 25 t (250 kN).

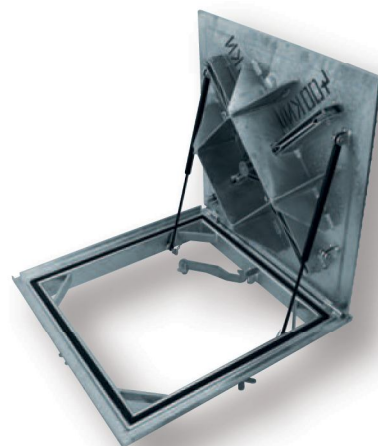

Použití:

Pro použití na frekventovaných plochách, s častým vstupem a požadavkem na bezpečné uzamčení.



Obj.číslo	Popis	Rozměry vnější [mm]	Rozměry vnitřní [mm]	Výška [mm]	Váha [kg]	Zatížení [t]
SPP25-0606	RONN DECK poklop SP PROFI 660 x 660 mm, zatížení C250 kN	820x820	660x660	75	75	25
SPP25-0707	RONN DECK poklop SP PROFI 760 x 760 mm, zatížení C250 kN	920x920	760x760	75	85	25
SPP25-0808	RONN DECK poklop SP PROFI 860 x 860 mm, zatížení C250 kN	1020x1020	860x860	75	115	25
SPP25-0909	RONN DECK poklop SP PROFI 960 x 960 mm, zatížení C250 kN	1120x1120	960x960	75	120	25

