


ZECAN Irondeck J-5 '600RD

Závesný kruhový poklop vyrobený z tvárnej liatiny určený pre nĽ i gHb• cestnú premávku do 40 ton, v zhode s požiadavkami normy EN124

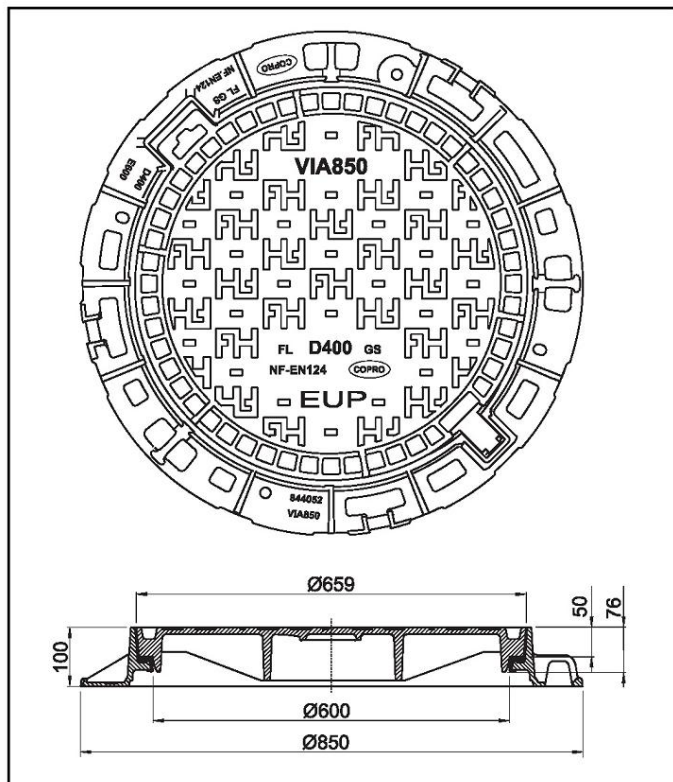

Možnosti závesu

- otvorenie poklopu do 120° pre jednoduchý prístup a bezpečnú manipuláciu
- ľahké odstraňovanie drobných naplavenín

Nehlučnosť a stabilita

- tesnenie z elastoméru upevnené na lôžko rámu
- poklop tesne prilieha k rámu vďaka horizontálnej rozťažnosti tesnenia spôsobenej dopravnou záťažou

Manipulácia

- 3 kruhové závesné otvory na obvode rámu

Ukotvenie do betónu

- po obvode rámu poklopu sú vo vzdialenosti priemeru 740 mm umiestnené 4 otvory slúžiace na ukotvenie rámu do podkladu.

Protišmyková úprava s nízkou hlučnosťou pri prejazde

objednávkové číslo	rám (A)	poklop (C)	vstupný otvor (O)	celková výška (H)	hmotnosť poklop/rám
	mm	mm	mm	mm	kg
VIA 600RD	Ø850	Ø659	Ø600	100	32/53