


ZECAN Irongrid OPTIMA-GR 600RD

Kruhová vtoková mreža z tvárnej liatiny s rámom, závesom, tesnením a uzamykaním

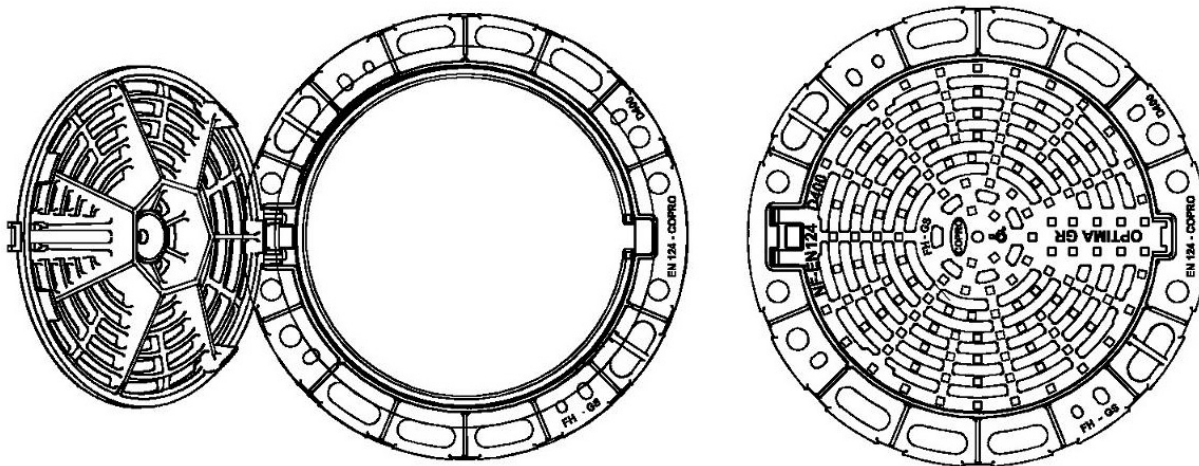

Možnosti závesu:

- Otvorenie do 135° pre jednoduchý prístup a bezpečnú manipuláciu.
- Ľahké odstránenie kamienkov a naplavenín.

Zamykací systém s dvojitou pružnou vidlicou:


- Vylepšená elasticita.
- Ľahko uzamykateľný prostredníctvom jednoduchého zatlačenia nohou alebo prejdením vozidla.
- Ľahko odomykateľný akýmkoľvek bežným pákovým nástrojom.

Nehlučnosť a stabilita:

- Polyetylénové tesnenie.

Pre uľahčenie osadenia do betónu:

- 4 upevňovacie otvory na podložke rámu, umiestnené na priemere 740 mm.
- Dva zdvíhacie krúžky po obvode rámu.

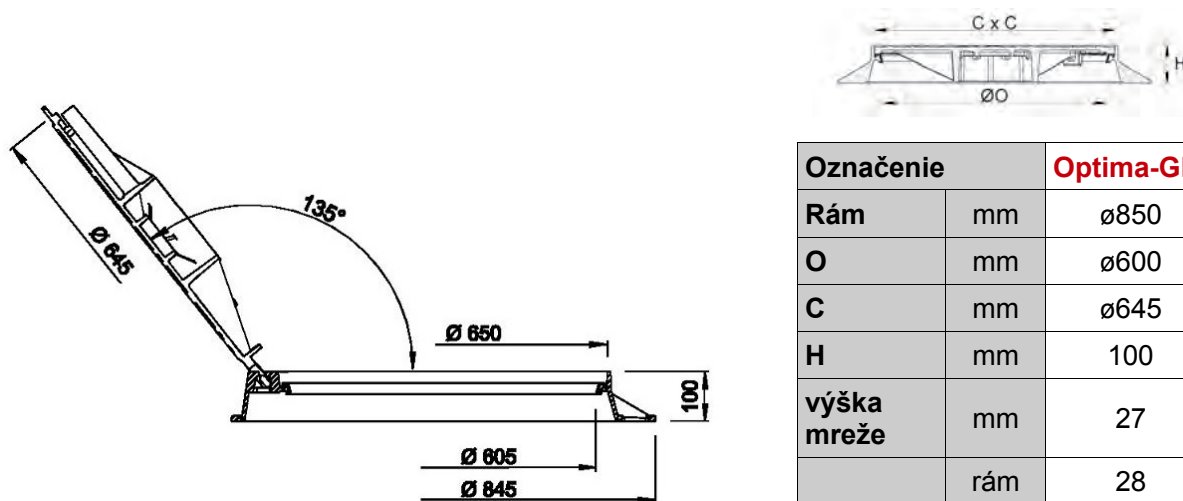

Označenie		Optima-GR
Rám	mm	Ø850
O	mm	Ø600
C	mm	Ø645
H	mm	100
výška mreže	mm	27
hmotnosť	rám	28
	mreža	34
	spolu	62