


# ZECAN Irongrid SFGC

Vtoková mreža z tvárnej liatiny s rámom - pultové prevedenie, so šírkou štrbín max. 20 mm

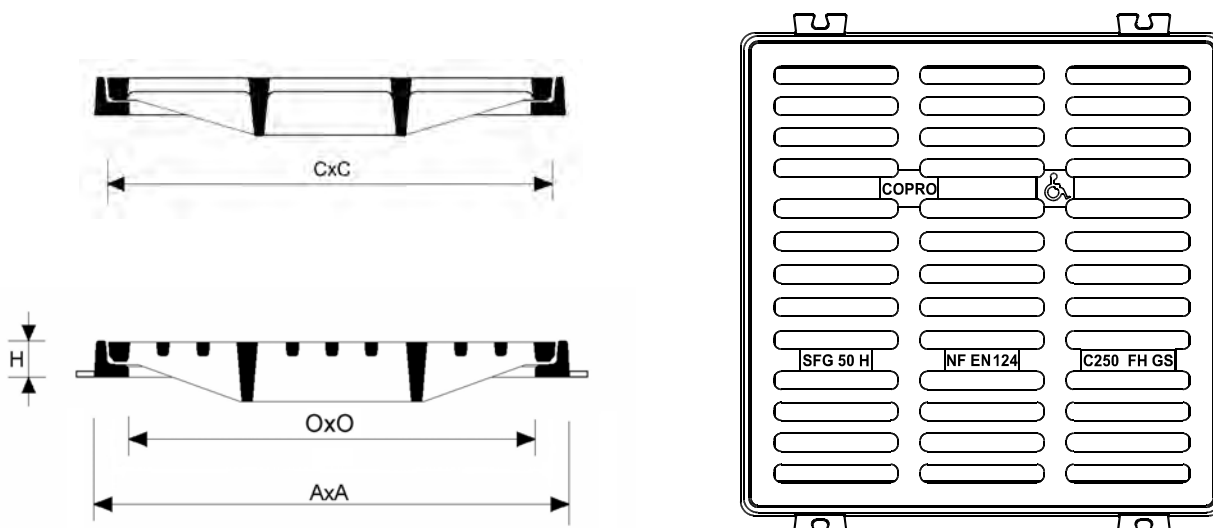

označenie	rozmer rámu (A)	svetlý otvor (O)	rozmer mreže (C)	výška rámu (H)	výška mreže (e)	hmotnosť kg		
	mm	mm	mm	mm	mm	rám	mreža	spolu
<b>SFG 30SC</b>	325x365	250	300	39	27	5,5	8,5	14
<b>SFG 40SC*</b>	420x463	350	400	39	27	8	13,5	21,5
<b>SFG 50SC*</b>	525x570	450	500	39	27	8,5	24	32,5
<b>SFG 60SC*</b>	625x665	550	600	39	27	14,5	35	49,5
<b>SFG 70SC</b>	725x770	640	700	43	27	17	61	78
<b>SFG 80SC</b>	810x855	740	800	45	27	22	71	93

\* tento rozmer je aj v zaťažení do 400 kN - s označením SFGD

- Rovné (pultové) prevedenie
- Šírka štrbín max. 20 mm
- Vstupný otvor od 250 do 740 mm
- Trieda zaťaženia C250
- V zhode s normou EN 124