

# ZECAN Polydeck SD


## Štvorcové kompozitné šachtové poklopy v pozinkovanom (nerezovom) ráme

Kompozitné šachtové poklopy vyrobené z polyesterovej živice vystuženej sklenenými vláknami. Materiál je vhodný aj do špecializovaných typov prevádzok s vysokými nárokmi na hygienu, chemickú odolnosť, protisklznosť, nevodivosť, jednoduchú obsluhu, atď.

- trieda zaťaženia D400 (podľa normy EN124) – komunikácie a plochy s nosnosťou do 40 ton
- protišmyková povrchová úprava kremičitým pieskom
- možnosť prispôsobenia farby okolitému prostrediu (štandardne dodávané v sivom prevedení)
- pozinkovaný (prípadne nerezový) rám je po obvode vybavený kotviacimi úchytkami do betónu pre stabilizáciu v okolitom teréne
- vybavené zdvíhacím okom (pre otváranie kľúčom KE1)

typ	vnútorný rozmer	vonkajší rozmer	rozmer poklopu	výška rámu	trieda zaťaženia	nosnosť
<b>ZPD.G 0300SD</b>	300x300	398x398	388x388	78	D400	40 t
<b>ZPD.G 0400SD</b>	400x400	512x512	502x502	78	D400	40 t
<b>ZPD.G 0500SD</b>	500x500	590x590	579x579	78	D400	40 t
<b>ZPD.G 0600SD</b>	600x600	701 x701	693x693	78	D400	40 t
<b>ZPD.G 0609SD</b>	600x901	701 x1001	693x998	78	D400	40 t

Rozmery sú uvedené v mm a môžu sa zmeniť.

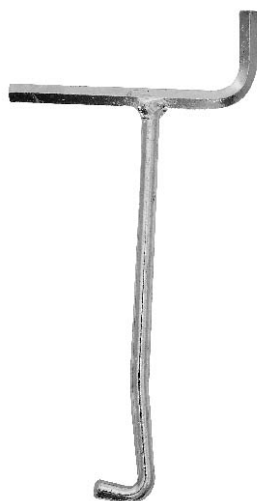

**KE1**

